


## 県立八頭高等学校第1教室棟改築事業

耐震性が不足していることが確認された第1教室棟及び特別教室棟の改築等整備を行う。S33年、S34年建築の第1教室棟は、地盤の不同沈下により校舎に傾きが生じており、現在も沈下が進行していることから建替えを行う。S55年建築の特別教室棟は、耐震改修を行う。


施設概要	建築年度	構造・階数	延べ面積	Is値(構造的耐震指標 概ね0.7以上で耐震性あり)
●第1教室棟	S33	RC・3F	306.83m <sup>2</sup>	0.39 → 改築(建替)
● —//—	S34	RC・3F	231.57m <sup>2</sup>	0.39 → 改築(建替)
●特別教室棟	S55	RC・3F	253.60m <sup>2</sup>	0.47 → 耐震改修

工事概要	全体事業費	1,004,942千円	教室棟改築工事費	604,813千円
●改築工事	木造・2F	延べ面積	1,548.88m <sup>2</sup>	
●耐震改修	鉄骨壁ブレース2構面、屋外階段水平スラブ補強	Is値	0.47→0.72	
●その他	第1教室棟解体工事、階段室・EV棟増築工事、渡り廊下新築工事			

### ■ 現況写真

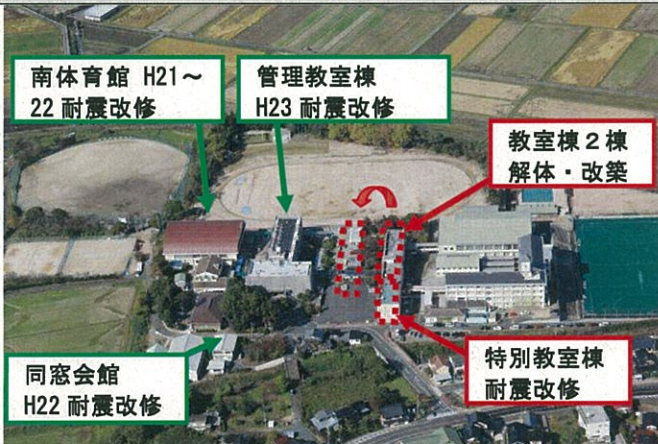

### ■ 完成後配置図

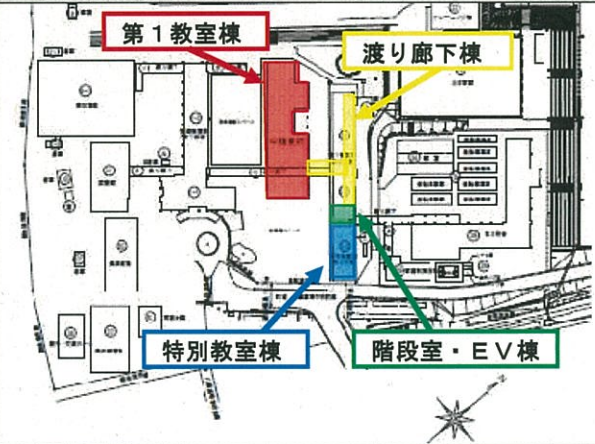

### ■ 第1教室棟パース



### ■ 第1教室棟 鳥瞰図



### 事業計画表

区分	H24	H25	H26	H27	H28
設計	設計				
第1教室棟改築			工事(現在工事中)		
特別教室棟耐震改修				工事	
解体+階段室棟増築				工事	
渡り廊下新築					工事